

FICHA TÉCNICA

CLASSE: ATERRAMENTO

PRODUTO: Haste de aterramento cantoneira

REFERÊNCIA: MON-710

DESCRIÇÃO COMERCIAL: Haste cantoneira
GF 25x5x2400mm


DESCRIÇÃO DETALHADA: Haste de aterramento fabricada com cantoneira de aço com espessura 3/16", "L" 25mm e comprimento 2400mm, revestida de galvanização à fogo conforme NBR-6323, camada mínima de 70 micras. Possui conector prensa cabo de aço carbono com parafuso, porca e arruela M-10 todos galvanizados a fogo.



CÓDIGO DE REFERENCIA COMERCIAL:

MON-710	Haste cantoneira galvanizada à fogo 25 x 5 x 2400mm (padrão CEMIG)
---------	--

CARACTERÍSTICAS

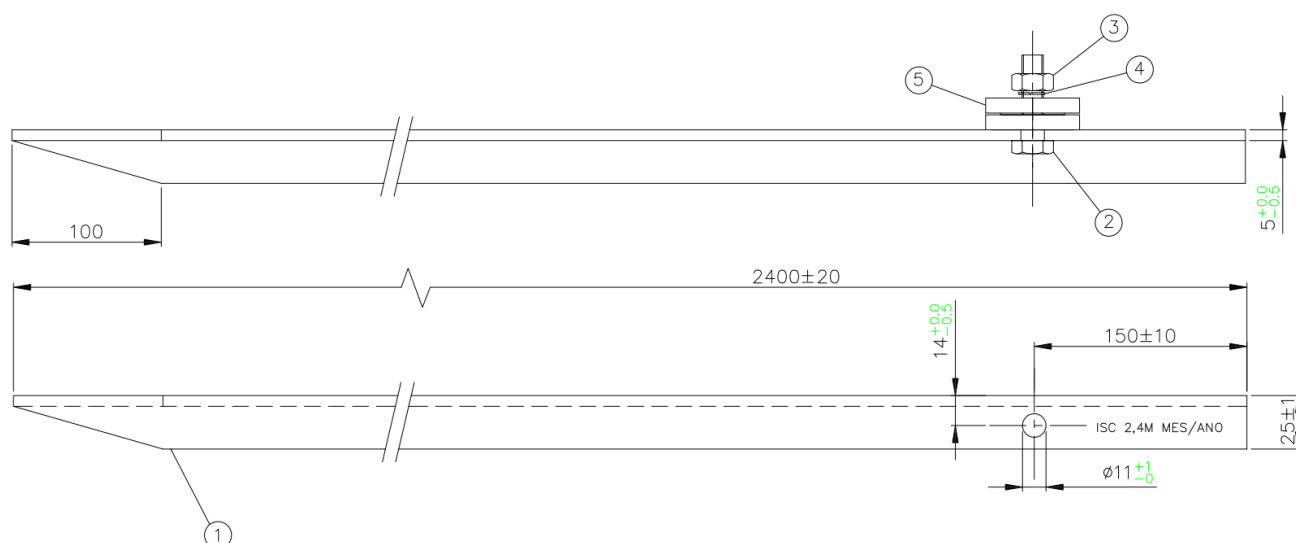

* Dimensões em milímetros.

5	02	Pç	Conector para prensa fio aço carbono, 6,35x25x40mm zincado - (Ver tabela)
4	01	Pç	Arruela de pressão M-10 - zincado a quente
3	01	Pç	Porca sextavada M-10 - zincado a quente
2	01	Pç	Parafuso de aço M-10 - zincado a quente (Ver tabela)
1	01	Pç	Cant. 3/16"x1"x2400mm ou chapa dobrada - zincada a quente (Ver tabela)
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO