

FICHA TÉCNICA

CLASSE: CONDUTORES

PRODUTO: Cabo de cobre isolado

REFERÊNCIA: MON-2160

DESCRIÇÃO COMERCIAL: Cabo de cobre isolado flexível

DESCRIÇÃO DETALHADA: Cabo de cobre flexível isolado 450/750V cor verde, formado por fios de cobre eletrolítico nu, classe de encordoamento 5, norma aplicável NBR NM 247-3 – NBR-5419/15.

CÓDIGO DE REFERÊNCIA COMERCIAL:

MON-2160	Cabo de cobre isolado flexível #16mm ² 750V
----------	--

CARACTERÍSTICAS

Diâmetro nominal: 4,95mm


Espessura isolação: 0,8-1mm

Diâmetro isolado: 6,95

Corrente máxima: 68A

Resistencia elétrica máxima: 1,21 ohms/km

Resistencia isolamento mínimo: 23,20 mohms/km

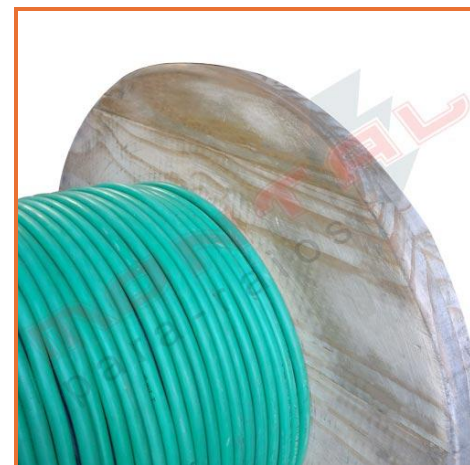

MONTAGEM:

A montagem do cabo MON-2160 no SPDA é indicada na equipotencialização.