

CLASSE: CONEXÃO

PRODUTO: Conector à Compressão

REFERÊNCIA: MON-4615_E

DESCRIÇÃO COMERCIAL: Conector À COMPRESSÃO ESTANHADO haste 1/2"-5/8" com cabo CU ou AÇO #50-70mm (SACG)

DESCRIÇÃO DETALHADA: Conector à compressão estanhado para emenda de haste de aterramento com diâmetro de 1/2"-5/8" e cabos de seção de #50 ou 70mm² de cobre, aço cobreado ou cordoalha de aço, Compressão única para realização da conexão. Necessita ferramental alicate Hidráulico modelo MON-840 e matriz 150mm² redonda.


Material: Liga de cobre com banho de estanho, fornecido com composto antióxido.

Normas aplicáveis: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837

Peso: 105,5 gramas

CÓDIGO DE REFERÊNCIA COMERCIAL:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
MON-4615-E	Conector à COMPRESSÃO ESTANHADO cabo haste CU/AÇO Ø1/2"- 5/8" / #50-70mm (SACG)

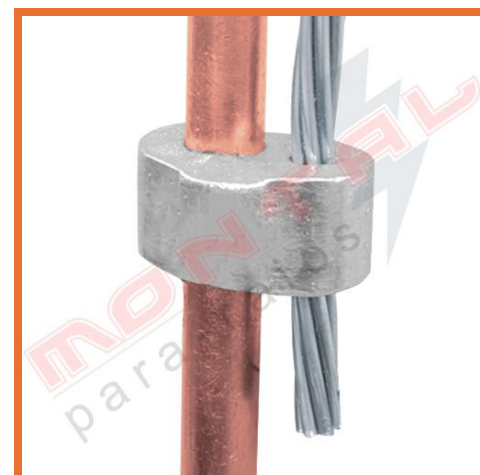


CARACTERÍSTICAS

Finalidade: Emenda ou derivação cabo-cabo. Indicado para fios e cabos aço cobreado, cobre e cordoalhas de aço.

Características: Conexão por compressão. Alta resistência à corrosão. Pode ser enterrado diretamente no solo ou concreto.

Aplicação: Sistemas de aterramento residenciais, prediais, industriais, em redes de transmissão e distribuição de energia, subestações e em telecomunicações.

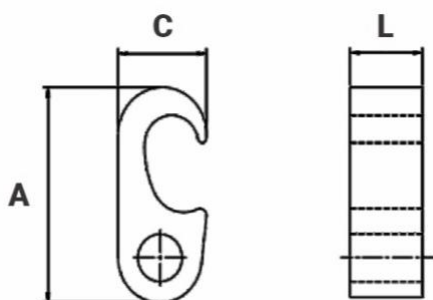

Dimensões (mm)

A = 52,0

C = 23,0

L = 19,0

FICHA TÉCNICA




MONTAGEM

Necessário o alicate Hidráulico de 12 toneladas modelo MON-840 e matriz 150mm² redonda.



1) ajuste do alicate

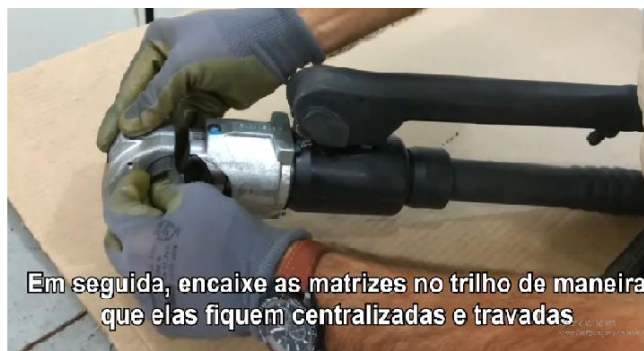

2) inserção da matriz



3) realização da compressão



4) conexão pronta